



TECHNISCHE OMSCHRIJVING

18 Parkwoningen

Park Rapijnen te Linschoten



Dit document bevat alleen de technische omschrijving.

Voor de volledige kopers(contract)informatie verwijzen wij naar de kopersmap
18 Parkwoningen Park Rapijnen te Linschoten

18 Parkwoningen

Woerden, 15 maart 2025



INHOUDSOPGAVE

7. TECHNISCHE OMSCHRIJVING	3
7.1 ALGEMEEN	3
7.2 TERREIN	3
7.3 CONSTRUCTIE	5
7.4 DAKEN	6
7.5 GEVELOPENINGEN	6
7.6 GEVELAFWERKING	6
7.7 AFBOUW	7
7.8 INSTALLATIES	11
7.9 VOORWAARDEN	16
7.10 RUIMTESTAAT	17

7. TECHNISCHE OMSCHRIJVING

7.1 Algemeen

- | | | |
|---------------------|-----|--|
| Bouwtijd en routing | 01. | De oplevering van de woning vindt plaats binnen de termijn zoals benoemd in de aannemingsovereenkomst. |
| | 02. | De volgorde bij de uitvoering wordt nader bepaald door Bolton Bouw. |

- | | | |
|------|-----|--|
| Peil | 01. | Het Peil (-P-) waaruit alle hoogten en diepten worden gemeten. Dit komt overeen met de bovenkant van de afgewerkte (ruwe) dekvloer achter de voordeur. |
| | 02. | Het peil wordt bepaald in overleg met de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Montfoort. |

7.2 Terrein

- | | | |
|-----------|-----|---|
| Sloopwerk | 01. | Ten behoeve van de Parkwoningen wordt het voormalig terrein van Polstokclub Linschoten door Ontwikkelcombinatie Park Rapijen B.V. ontdaan worden van aanwezige opstallen. |
|-----------|-----|---|

- | | | |
|-------------|-----|---|
| Grondwerken | 01. | Voor de funderingen, inspectieruimte, riolering en nutsinvoeren worden de noodzakelijke graafwerkzaamheden verricht met de benodigde maatregelen in verband met bovenstaande. |
| | 02. | In de bouwput wordt een bodemafsluiter van 10 cm zand toegepast. |
| | 03. | De funderingssleuven en tuinen worden aangevuld met uitgekomen gebiedseigen grond. Deze grond gaat zich zetten als gevolg van inklinking. Hierdoor kan het na oplevering van de woning nodig zijn om de bestrating en de tuin periodiek op te hogen. Deze werkzaamheden vallen niet onder de garantieregeling. |
| | 04. | De woning wordt voorzien van een bodemwarmtesysteem. De bronnen voor de bodemwarmtepomp komen onder de woning, het is bij uitzondering mogelijk dat de bron op het eigen perceel in de tuin wordt geboord. De bron wordt diep in de bodem geboord en vanaf de bron worden transportleidingen naar de warmtepomp gebracht. Als de bron zich in de tuin bevindt mag u niet dieper dan 50 cm onder het maaiveld graven of diepwortelende begroeiing aanbrengen om schade aan de bronleiding te voorkomen. Bij oplevering krijgt u een tekening met daarop de indicatie van de positie van de bron en de leidingen. |

- | | | |
|-------------------|-----|--|
| Terreininrichting | 01. | Beplanting en tuinaanleg blijven buiten deze omschrijving en is voor rekening van de koper. |
| | 02. | Het openbaar gebied, waaronder de bestratingen van trottoirs en parkeerterrein, (ondergrondse) containers en de groenvoorzieningen, worden in opdracht van de ontwikkelaar in samenspraak met de gemeente Montfoort gerealiseerd. De aanleg van het openbaar gebied zal na oplevering worden uitgevoerd. |
| | 03. | Op de erf grenzen tussen de woningen onderling worden geen erfafscheidingen geplaatst. Aan de buitenzijde van de woning is binnen de erf grens een smalle onderhoudsstrook voorzien welke wordt ingezaaid met gras. De erf grens is op de situatietekening aangegeven. |
| | 05. | Onder de pergola, grenzend aan de berging wordt een terras aangelegd van grijze betontegels 30 x 30cm. |
| | 06. | De achtertuin / patio wordt <u>niet</u> voorzien van tegels. |

-
- Beplanting** 01. Alle beplanting in het project worden in het voor de betreffende beplanting geldende plantseizoen in opdracht van de ontwikkelaar in samenspraak met de gemeente Montfoort aangeplant. Het kan hierdoor zijn dat de beplanting na oplevering zal worden gerealiseerd. Ten tijde van de aanplanting zal de beplanting nog niet de omschreven te bereiken hoogte en gewenste dichtheid hebben.
- Parkeerplaatsen** 01. Bouwnummer 50 t/m 58 krijgen één parkeerplaats toegewezen tegenover de twee patioblokken het dichtst bij de appartementen gebouwen gelegen. Bouwnummers 59 t/m 67 krijgen één parkeerplaats toegewezen op het parkeerterrein bereikbaar via de Beide Vlooswijken Laan. De parkeerplaatsen zelf worden als appartementsrecht geleverd en in opdracht van de ontwikkelaar gerealiseerd. De toewijzing van de parkeerplaatsen is op de situatietekening aangegeven en als volgt:
- Parkeerterrein A
- | | |
|--------------------|------------------|
| Parkwoning bwnr 50 | parkeerplaats 3 |
| Parkwoning bwnr 51 | parkeerplaats 7 |
| Parkwoning bwnr 52 | parkeerplaats 1 |
| Parkwoning bwnr 53 | parkeerplaats 2 |
| Parkwoning bwnr 54 | parkeerplaats 8 |
| Parkwoning bwnr 55 | parkeerplaats 9 |
| Parkwoning bwnr 56 | parkeerplaats 10 |
| Parkwoning bwnr 57 | parkeerplaats 11 |
| Parkwoning bwnr 58 | parkeerplaats 12 |
- Parkeerterrein B
- | | |
|--------------------|------------------|
| Parkwoning bwnr 59 | parkeerplaats 23 |
| Parkwoning bwnr 60 | parkeerplaats 15 |
| Parkwoning bwnr 61 | parkeerplaats 25 |
| Parkwoning bwnr 62 | parkeerplaats 16 |
| Parkwoning bwnr 63 | parkeerplaats 24 |
| Parkwoning bwnr 64 | parkeerplaats 14 |
| Parkwoning bwnr 65 | parkeerplaats 22 |
| Parkwoning bwnr 66 | parkeerplaats 13 |
| Parkwoning bwnr 67 | parkeerplaats 21 |
- De parkeerplaatsen 4, 5, en 6 op parkeerterrein A en de parkeerplaatsen 17 t/m 20 en 26 t/m 29 worden ten tijde van de verkoop als extra parkeerplaats te koop aangeboden.
- Huisvuil** 01. In overleg met de gemeente Montfoort en afvalverwerkingsbedrijf Cyclus is bepaald dat de woningen worden voorzien van minicontainers voor groenafval. Het restafval van de woningen wordt verzameld middels een drietal ondergrondse containers binnen Park Rapijnen. De positie van deze drie ondergrondse containers zijn op de situatietekening weergegeven. Het PMD afval wordt verzameld middels zogeheten kroonringen die door de gemeente op diverse lantaarnpalen binnen Park Rapijnen worden gemonteerd. Karton/papier en textiel kan bij de bestaande inzamelpunten binnen de gemeente Montfoort worden ingeleverd.
- Terrein algemeen** 01. De inrichting van het toekomstig openbaar gebied is geen onderdeel van de Aannemingsovereenkomst met Bolton Bouw en valt hiermee ook niet onder de garantieregeling van Woningborg.

- Houten berging
01. De Parkwoningen worden aan de voorzijde van de woningen voorzien van een aangrenzende houten berging, zoals op de situatietekening en koperscontracttekening is weergegeven.
 02. De vloer van de houten berging wordt uitgevoerd als een ongeïsoleerde systeemvloer op betonnen funderingsconstructie op betonnen palen. De vloer wordt afgewerkt met een zandcementdekvloer.
 03. De gevel van de houten berging wordt voorzien van verduurzaamde verticale houten geveldelen met een horizontaal houten (dak)rand. Het plat dak wordt uitgevoerd in een houten balklaag met dakbedekking met aluminium dakrand in kleur en voorzien van een inpandige pvc hemelwaterafvoer.
 04. Het kozijn en de deur worden uitgevoerd in hardhout. De bergingsdeur wordt uitgevoerd met planken 'look' in de kleur passend bij de gevelbekleding van de berging.
 05. De berging wordt voorzien van een dubbele wandcontactdoos, een schakelaar en een lichtpunt. Deze installatie wordt opbouw uitgevoerd.

7.3 Constructie

- Fundering
01. Het funderingssysteem van de woningen wordt uitgevoerd middels prefab betonpalen.
 02. De fundering van de woning wordt gerealiseerd middels een betonnen funderingsconstructie.
 03. Onder de begane grondvloer bevindt zich een natuurlijk geventileerde kruipruimte. De kruipruimte onder de woning wordt toegankelijk gemaakt middels een geïsoleerd inspectieluik. De kruipruimte onder de bergingen is niet toegankelijk.
- Vloeren
01. De begane grondvloer van de woning wordt uitgevoerd in een geïsoleerde systeemvloer. Deze heeft een isolatiewaarde Rc van minimaal 3,7 m²K/W conform de berekening die bij de vergunningaanvraag wordt ingediend.
 02. De verdiepingsvloeren worden uitgevoerd als een betonnen systeemvloer (prefab betonnen schilvloer met in het werk gestorte betonlaag). De V-naden tussen deze breedplaatvloeren worden niet dichtgezet.
 03. De kruipruimte onder de woning wordt afgesloten met een inspectieluik, welke zich achter de voordeur bevindt. De sparing in de vloer wordt voorzien van een isolatiedeksel.
- Wanden
01. De dragende wanden in de woningen worden uitgevoerd in kalkzandsteen. Dikte en type van de wanden is volgens opgave van de constructeur.
- Staalconstructie
01. Stalen kolommen, liggers, staalprofielen en overige hulpconstructies worden aangebracht volgens opgave van de constructeur..
- Geluidschermen
01. Vanwege de vereiste geluidwering voor de binnentuinen worden op een aantal posities – zoals aangegeven op de koperscontracttekeningen – geluidwerende schermen aangebracht vanaf de 1^e verdiepingsvloer tot +/- 75 cm onder de dakrand van de 2^e verdieping. De schermen worden met stalen liggers gekoppeld aan de bouwmuren op de 1^e verdieping en afgewerkt met houten delen, gelijk zoals deze ook op de woningen worden toegepast. Het geluidscherm sluit aan de onderzijde en zijkanten aan op respectievelijk de dakrand en buitengevels.

7.4 Daken

Platte daken	01.	Het dak wordt uitgevoerd als een geïsoleerd platdak met Rc van gemiddeld minimaal 6,3 m ² K/W. De dakvloer is dezelfde betonnen systeemvloer als de overige verdiepingsvloeren. Deze wordt voorzien van afschot isolatie en bitumineuze dakbedekking met een aluminium randafwerking en ballastgrind.
Hemelwater afvoeren	01.	Het water van het dak op niveau van de 1 ^e verdiepingsvloer wordt afgevoerd via een PVC hemelwater afvoer in de patio. De afvoer van de hogere daken loopt via een schacht binnen in de woning.
	02.	Platte daken hebben als primaire taak als waterdichte schil te fungeren voor het hemelwater. Dit betekent niet dat op een plat dak geen water mag blijven staan.
Sedum	01.	Het dak op niveau van de 1 ^e verdiepingsvloer wordt in plaats van met grind afgedekt met mossedum beplanting. Het dak van de berging wordt niet van sedum voorzien.


7.5 Gevelopeningen

Buitenkozijnen	01.	In de gevels van de woningen worden hardhouten kozijnen geplaatst met ramen en deuren als aangegeven op de koperscontracttekeningen. De kleur is conform de kleur- en materialenstaat die in deze Kopersmap is opgenomen. Voor alle kleuren geldt dat de kleur van de binnenzijde gelijk is aan de kleur van de buitenzijde.
	02.	De onderdorpels van kozijnen die aansluiten op het maaiveld worden in composiet of kunststof uitgevoerd.
	03.	De kozijnen, ramen en deuren worden voorzien van de nodige tocht-, sluit-, beglazingsprofielen en aftimmerstroken. De beglazingsprofielen worden in kleur gemoffeld aluminium uitgevoerd.
	04.	De te openen ramen worden uitgevoerd als draai-/kiepraam zoals op de koperscontracttekening is aangegeven.
	05.	Als voordeur wordt een geïsoleerde hardhouten deur met groeven toegepast. De voordeur is voorzien van een brievenbus.
Beglazing	01.	Alle glasopeningen van de buitenkozijnen, -ramen en -deuren worden voorzien van isolerende beglazing met een isolatiewaarde die voldoet aan de BENG berekening.
	02.	Alle beglazing in de buitengevels in een ZTA waarde zoals deze uit de zogenaamde TOjuli berekening volgt. De ZTA waarde van de beglazing kan per gevel of vertrek een verschillende waarde hebben.
	03.	Daar waar nodig wordt tegen het doorvallen letsel beperkende beglazing toegepast (NEN 3569).
Hang en sluitwerk	01.	Het hang- en sluitwerk in de buitenramen, -deuren en -kozijnen wordt conform de eisen van het Bbl uitgevoerd. De buitendeuren van de woning worden voorzien van beslag van minimaal SKG**.
	02.	Het hang- en sluitwerk wordt uitgevoerd in RVS. De buitendeuren van de woning en berging zijn gelijksluitend, met één sleutel kunnen alle deuren van de woning worden geopend.



7.6 Gevelafwerking

Gevelmetselwerk	01.	De gemetselde buitengevels worden uitgevoerd als geïsoleerde spouwmuren..
	02.	Het metselwerk wordt gerealiseerd met een doorstrijk mortel dat tevens zichtbaar zal zijn als voeg. De kleur van deze voeg wordt in het werk bepaald in overleg met de architect. De voeg wordt een aantal mm verdiept uitgevoerd.





	03.	In het gevelmetselwerk worden voldoende open stootvoegen aangebracht ten behoeve van ventilatie en/of afwatering.
	04.	De spouwmuren van de woningen worden geïsoleerd met spouwisolatie van minimaal Rc 4,7 m ² K/W.
	05.	In het gevelmetselwerk worden dilataties aangebracht conform het advies van de constructeur en de steenfabrikant. Dilataties zijn constructieve naden in het gebouw, die het mogelijk maken dat bouwdelen aan weerszijde van de dilatatie van elkaar kunnen bewegen. Deze dilataties worden niet nader afgewerkt
	06.	Onder buitenkozijnen worden aluminium waterslagen toegepast. Bij de buitenkozijnen op de begane grond die doorlopen tot het maaiveld word een kunststof onderdorpel toegepast met een prefab kantplank of metselwerk.
Houten gevelbekleding, balken en kolommen	01.	De houten gevelbekleding wordt uitgevoerd met verduurzaamde vurenhouten delen tegen het metselwerk. De verduurzaamde vurenhouten delen worden verticaal aangebracht. De gevelbekleding wordt voorzien van een transparante kleurbehandeling volgens opgave van de architect.
	02.	Rondom de vurenhouten delen worden tegen het metselwerk houten accenten en kaders aangebracht.
Raamdorpels	01.	Onder buitenkozijnen worden aluminium waterslagen toegepast.
	02.	Behoudens onder de buitenkozijnen op de begane grond die doorlopen tot de vloer. Daar wordt een gemetselde klamp toegepast.
Metselwerk ondersteuning	01.	Boven de kozijnen worden, daar waar nodig volgens opgave van de constructeur, stalen lateien of geveldraggers aangebracht. De kleur is conform de kleur- en materialenstaat die in deze Kopersmap is opgenomen.
Lamellen	01.	Op de 1 ^e verdieping worden plaatselijk – zoals op de koperscontracttekeningen is aangegeven – voor het draaiende deel van een enkel gevelkozijn houten lamellen aangebracht. Het hout van de lamellen is onbewerkt en gaat in loop van de tijd vergrijzen
Pergola's	01.	Ter plaatse van de voorgevels word een houten pergola constructie aangebracht zoals aangegeven op de gevelaanzichten en plattegronden van de koperscontracttekeningen. De pergola bestaat uit een samengestelde constructie van balken en kolommen. Het hout van de pergola is onbewerkt en gaat in loop van de tijd vergrijzen.
7.7 Afbouw		
Binnenwanden	01.	De niet dragende binnenwanden worden uitgevoerd in gipsblokken.
Binnenkozijnen in de woningen	01.	De binnendeurkozijnen in de gehele woning worden uitgevoerd als hardhouten kozijnen zonder bovenlicht met vlakke stompe deuren. De deuren worden fabrieksmatig afgewerkt in de kleur alpine wit (benadert RAL 9010).
	02.	In de meterkastdeur worden 2 roosters geplaatst om de meterkast volgens de richtlijnen van de Nutspartijen voldoende te kunnen ventileren.



	03.	Daar waar noodzakelijk worden kozijnen en deuren met een verhoogde geluidwering toegepast om te voldoen aan de geluidseisen vanuit bouwregelgeving.	
	04.	Via de kopersbegeleiding zijn er verschillende mogelijkheden tot aanpassing van de binnendeuren en -kozijnen.	
Hang & sluitwerk	01.	De binnendeuren worden voorzien van standaard hang- en sluitwerk, type deurkruk Ami 369 en klikschild Ami 177. Het toilet en de badkamer worden voorzien van een vrij-/bezet schild. De meterkast krijgt een kastslot zonder kruk. De overige deuren zijn alleen voorzien van een krukstel met schild.	
	02.	Via de showroom zijn er verschillende mogelijkheden tot aanpassing van het hang- en sluitwerk voor de binnendeuren.	
Houten trappen	01.	De trap van de begane grond naar de eerste verdieping wordt uitgevoerd als een open vuren houten trap.	
	02.	Langs het trapgat op de verdiepingen wordt een houten spijlenhek aangebracht. Daar waar risico is op overklimbaarheid in verband met de trapeuning die tegen het hekwerk aan zit, wordt dit hekwerk als dicht paneel uitgevoerd.	
	03.	Langs de wanden worden blank gelakte grenen muurleuningen aangebracht.	
	04.	De trap wordt fabrieksmatig gegrond geleverd en in het werk worden de trapbomen, hekwerk en trapgat aftimmeringen geschilderd. De onderzijde van de trap, traptreden en stootborden zijn gegrond, bevestigingsgaten komen in het zicht en worden niet afgewerkt.	
Dorpels en vensterbanken	01.	De vensterbanken worden uitgevoerd in kunststeen, in de kleur Bianco C (gemêleerd wit). Bij kozijnen die tot op de vloer doorlopen of bij de opstap naar dakterrassen wordt geen vensterbank toegepast.	
	02.	De dorpels bij de deuren naar toilet en badkamer worden uitgevoerd in kunststeen, kleur antraciet.	
Stukadoorswerk	01.	De binnenwanden (met uitzondering van de technische ruimten) worden gereed voor dikker behang (vlakheidsklasse groep 3) afgewerkt. Wat moet u zich hierbij voorstellen? De wanden zijn redelijk vlak en de oneffenheden zijn na het aanbrengen van 'eigen' behang niet te zien. Let wel: de wanden zijn niet per definitie direct te voorzien van spuitwerk, spachtelputz, sauswerk, dun behang o.i.d. In de praktijk betekent dat gaten groter dan ca. 18 mm dichtgesmeerd worden, kleinere gaten dus niet! Als u wanden alleen in kleur wilt schilderen (sausen) of wilt voorzien van spachtelputz, is voorbereiding noodzakelijk. Het (sausklaar) voorbehandelen van wanden kan Bolton Bouw vanwege organisatorische omstandigheden tijdens de bouw helaas niet aanbieden. U kunt hiervoor het beste een 'plaatselijk' stukadoorsbedrijf raadplegen. Deze kan vervolgens (direct) na oplevering aan de gang. Houdt u bij sauswerk, spachtelputz o.i.d. wel rekening met onvermijdelijke krimpscheuren zoals omschreven in hoofdstuk 8.	
	02.	De wanden in het toilet boven het tegelwerk worden afgewerkt met spuitwerk, in de kleur wit.	
	03.	De plafonds in de woning worden afgewerkt met fijnkorrelig spuitwerk in de kleur wit (uitgezonderd de meterkast en technische ruimte). Daar waar breedplaatvloeren worden toegepast blijven aan de onderzijde van de breedplaatvloer de V-naden in het plafond zichtbaar.	

Dekvloeren	01.	De constructievloeren van alle woningen worden afgewerkt met een zandcement dekvloer met een dikte van circa 70 mm. De vloeren zijn gereed voor vloerafwerking, vlakheidsklasse 3.
Aftimmerwerken	01.	Er worden <u>geen</u> plinten aangebracht in de woningen.
Wandtegels en vloertegels	01. 02.	Voor de showroom mogelijkheden m.b.t. tegelwerk zie hoofdstuk 5.2. Wandtegels in de woning worden aangebracht in de badkamers en het toilet(ten) van de woning.

De verwerking van het tegelwerk is gebaseerd op tegelformaat 200 x 400 mm. De wandtegels worden aangebracht tot bovenzijde planchet, circa 120 cm+ vloer in het toilet en tot plafond in de badkamer.




03. Vloertegels worden aangebracht op de vloeren van het toilet en de badkamer van de woning. Afmeting 450 x 450 mm. Er kan gekozen worden uit de volgende basiskleuren:



04. Bij de douchehoek worden de tegels één tegel verdiept en onder afschot aangebracht naar de douchegoot. Langs de verspringende rand word een rvs profiel toegepast.
05. Wandtegels en vloertegels worden standaard niet strokend verwerkt.
06. In de badkamer worden geen vensterbanken toegepast. Het tegelwerk wordt in de dagkant tot het kozijn aangebracht.
07. Via de showroom zijn er verschillende mogelijkheden tot aanpassing van het tegelwerk. Casco toilet en badkamer behoort ook tot de mogelijkheden. Zie hiervoor het hoofdstuk **Kopersbegeleiding**.
- Vloerbedekking 01. In de woningen wordt geen vloerbedekking aangebracht.
Bij de aankoop van uw vloerafwerking dient u rekening te houden met een vlakheidsklasse 3.

- Schilderwerk
01. De gevelkozijnen met draaiende delen worden fabrieksmatig voorzien van een dekkende verflaag en worden in het werk door de schilder nagelopen op beschadigingen en waar nodig bijgewerkt. Als gevolg van bijwerken kan er enig kleur- en/of nuanceverschil ontstaan doordat er in de fabriek gebruik wordt gemaakt van spuitverf. De verduurzaamde houten gevelbekleding, lamellen en/of pergola's worden niet in het werk afgeschilderd..
 02. De trappen worden afgewerkt zoals omschreven in de paragraaf trappen.
 03. Al het overige houtwerk binnen in de woningen, wordt gegrond opgeleverd, met uitzondering van de onderdelen die fabrieksmatig worden afgelakt zoals omschreven in deze kopersmap.

- Sanitair
01. De Parkwoningen wordt voorzien van sanitair van Villeroy&Boch.
 - a. Toiletcombinatie in de toiletruimten en waar op tekening aangegeven in de badkamer:
 - Wandcloset Villeroy en Boch Architectura Direct Flush met QuickRelease en SoftClosing zitting met deksel. Inbouwreservoir Geberit Duofix Sigma en bedieningsplaat Sigma 01 in de kleur wit.




- Fontein Villeroy en Boch Architectura 36x26cm wit porselein kraangat rechts met HGrohe Costa-L fonteinkraan laag, kleur chroom.



- b. Badkamer:
 - Villeroy en Boch Architectura wastafel 60x47cm met kraangat-wit, HGrohe Eurostyle Cosmopolitan wastafelkraan met waste Chroom en rechthoekige spiegel Bron Square 50x60cm.



- Betegelde douchehoek voorzien van RVS douchegoot 70 cm. Thermostatische douchemengkraan Grohtherm 1000 chroom met Grohe Tempesta 110 glijstangset met 2 straalsoorten.



03. Mochten de aangeboden typen door omstandigheden niet meer leverbaar zijn, wordt een gelijkwaardig alternatief aangeboden.
04. Via de showroom zijn er verschillende mogelijkheden tot aanpassing van het sanitair. Casco toilet en badkamer behoort ook tot de mogelijkheden. Zie hiervoor het hoofdstuk **Kopersbegeleiding**.


Keuken

01. De woning is niet voorzien van een keuken. Voor meer informatie over de mogelijkheden voor een keuken zie hoofdstuk **Kopersbegeleiding**.
02. Een duurzame woning met een WTW-ventilatie en een warmtepomp installatie is niet geschikt voor een geveldoorvoer van de afzuigkap. Deze kunnen wij u om deze reden niet aanbieden. Alleen een recirculatie kap is geschikt in deze woning.

7.8 Installaties

Hwa en rioleringen

01. Er wordt een gescheiden PVC rioleringssysteem toegepast. Dit betekent dat het hemelwater en zogenaamd 'vuilwater' via aparte stelsels worden afgevoerd. Het hemelwater zal middels leidingen in het openbaar gebied aangesloten worden op het water in of rondom het project. Het vuilwater wordt aangesloten op het openbare hoofdriool in het mandelig gebied.
02. De zichtbare hemelwaterafvoeren worden uitgevoerd in grijs PVC.
03. Het hemelwater vanaf het hoge dak(en) voert door middel van een leiding(en) in een schacht binnen in het gebouw af en zijn uitgevoerd in kunststof en voorzien van dampdichte isolatie.
04. Binnen in de woningen worden rioleringsaansluitpunten gebracht naar;
 - het toilet(ten) en fontein;
 - installatie opstelplaats van de warmtepomp en WTW ventilatie box;
 - keuken t.b.v. spoelbak en vaatwasser (afgedopt);
 - badkamers t.b.v. wastafel, douche, toilet en bad (indien aanwezig);
 - opstelplaats van de wasmachine.
05. De leidingen worden onder de begane grondvloer (in de kruipruimte) en in de verdiepingsvloeren aangebracht. Bij de installatie opstelplaatsen van de warmtepomp, WTW ventilatie box en wasmachine opstelling worden de leidingen in het zicht aangebracht.
06. Conform de voorschriften zal er een rioleringsontluchting door het dak worden aangebracht. De positie op de koperscontracttekening is indicatief, de definitieve positie wordt door de installateur bepaald.

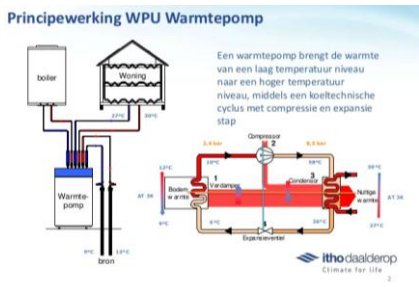- | | | |
|------------------------|---|--|
| Waterinstallatie | <p>01. Vanaf een door het waterleidingbedrijf te plaatsen watermeter wordt elke woning voorzien van een complete koudwaterinstallatie aangelegd naar de volgende tappunten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - keuken t.b.v. spoelbak en vaatwasser (voorzien van combi filter stopkraan) - toiletruimte(s) t.b.v. toilet en fontein; - badkamers t.b.v. wastafel, douche, toilet en bad (indien aanwezig); - wasmachine/wasdroger opstelplaats; - boilervat opstelplaats. <p>02. Vanaf het boilervat van de warmtepomp wordt een warmwaterinstallatie aangelegd naar de volgende tappunten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - keuken t.b.v. spoelbak (voorzien van filter stopkraan) - badkamers t.b.v. wastafel, douche en bad (indien aanwezig); | |
| Gasinstallatie | <p>01. De woning is <u>niet</u> voorzien van een gasinstallatie. In het plangebied wordt ook geen hoofdleiding voor gas aangelegd.</p> | |
| Verwarmingsinstallatie | <p>01. De woning wordt voorzien van een duurzaam verwarmingssysteem, welke minimaal gebruik maakt van fossiele brandstoffen en niet van gas. Dit duurzame verwarmingssysteem is een bodemwarmtepomp van Itho Daalderop uit de WPU serie. De bodemwarmtepomp draagt zorg voor de verwarming van de woning en voor het warme tapwater. Een warmtepomp haalt warmte uit de bodem. Hiervoor wordt minimale elektriciteit gebruikt. De warmte uit de bodem wordt gehaald middels een bodemlus (bron) onder de woning of in de tuin. Het betreft een gesloten bronsysteem.</p> | |
| | <p>Youtube; Werking water/water warmtepomp gesloten bron</p> |  |
| | <p>02. Met de warmte uit de bodem wordt het vloerverwarmingssysteem wat is aangebracht op de begane grond en eerste verdieping van de woning, verwarmd. Dit gaat dag en nacht door. In de zomerperiode is er vrije koeling mogelijk. Hierbij worden de vloerverwarmingsleidingen door het bronwater gekoeld, waardoor de ruimtetemperatuur met een aantal graden zal dalen (geen airco, maar comfort koeling). De warmtepomp zal zelfstandig schakelen tussen verwarmen en koelen. Het koelen is tevens noodzakelijk om de bodembron in balans te houden en de installatie efficiënt te laten functioneren. De badkamer wordt niet gekoeld, omdat dit op de tegelvloer risico kan geven op condensatie en dus gevaar voor uitglijden. Als de installatie overschakelt op koelen, wordt automatisch de groep van de badkamer uitgeschakeld.</p> <p>03. Het vloerverwarmingssysteem is gekoppeld aan een verdeler. De positie van de verdeler is aangegeven op de koperscontracttekening. Deze verdeler wordt in basis niet weggewerkt. Optioneel is het mogelijk een houten omtimmering aan te laten brengen. Deze optie kunt u op de koperskeuzelijst terugvinden.</p> <p>04. De warmtepomp draagt tevens zorg voor de levering van warmtapwater hiervoor is de woning voorzien van een ingebouwd 200 liter voorraadvat. De tapcapaciteit wordt in de basis begrensd op 6 liter/minuut zodat er op een zo efficiënt mogelijke wijze gebruik wordt gemaakt van het aanwezige tapwater.</p> | |

05. Standaard wordt het voorraadvat op temperatuur gebracht in de nachtelijke uren. Het is mogelijk om dit op meerdere momenten op een dag in te schakelen. Dit heeft uiteraard wel gevolgen voor de energie nota.
06. De koudwaterleiding naar de douche mengkraan in de badkamer wordt niet aangesloten op een douche-goot WTW.
07. Op de gevel (bij voorkeur noordzijde) wordt een buitenvoeler aangebracht die de buitentemperatuur meet en doorgeeft aan de warmtepomp. Bij verandering in buitentemperatuur reageert de warmtepomp hierop en werkt daardoor efficiënter. Indien de buitenvoeler niet op de noordzijde geplaatst kan worden dan dient er een buitenvoelerhuisje geplaatst te worden.
08. De warmtepomp is volledig eigendom van de koper (geen lease).
09. Het geheel volgens de geldende voorschriften van overheidsinstanties en gemeentebedrijven. De hieronder te noemen vertrektemperaturen worden bereikt en onderhouden in geval van een gelijktijdige verwarming van alle vertrekken bij gesloten ramen en deuren.
- | | |
|---------------------------|------------|
| - voor hal | 18°C |
| - voor woonkamer / keuken | 22°C |
| - voor slaapkamers | 22°C |
| - voor badruimte | 22°C |
| - voor toilet | 18°C |
| - voor inpandige berging | 15°C |
| - voor vloering | Onverwarmd |
| - voor buitenberging | Onverwarmd |

De randvoorwaarden voor deze temperatuurgarantie zijn dat alle in de woning de minimaal vereiste ventilatievoorzieningen in gebruik zijn, dat alle ramen en deuren gesloten zijn en alle verwarmde ruimten gelijktijdig worden verwarmd, de buitentemperatuur niet lager is dan -10° Celsius en een windsnelheid van maximaal 5 m/s.

10. De woonkamer en slaapkamers worden voorzien van een naregelbare thermostaat ten behoeve van de vloerverwarming. In de woonkamer middels een bedrade Itho Spider hoofdthermostaat (geen batterijen nodig), gekoppeld aan de warmtepomp. In de slaapkamers middels een draadloze Itho Spider thermostaat (wel batterijen nodig) die draadloos communiceren met de regelaar en de verdeler. De badkamer krijgt geen eigen thermostaat, maar is gekoppeld aan de hoofdthermostaat van de woonkamer. Naregeling in de badkamer is mogelijk middels de elektrische radiator.

De thermostaten staan standaard ingesteld op een minimale ruimte temperatuur van 18 graden. Indien gewenst is het mogelijk om per ruimte (woonkamer of slaapkamer) de thermostaat hoger te zetten of helemaal uit te schakelen.

Bij het uitschakelen van de verwarming van een ruimte is de verwarming van die ruimte niet gewaarborgd en dient u er rekening mee te houden dat:

- Bij een buitentemperatuur van onder de 5 graden, de regeling automatisch de verwarming van deze ruimte weer zal inschakelen op de standaard ingestelde 18 graden. Deze temperatuur is niet te verlagen.
- In de zomerperiode deze ruimte niet gekoeld zal worden. Om te kunnen koelen zal deze weer handmatig ingeschakeld moeten worden. Dit is een verantwoordelijkheid van de koper. Koeling is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de bron in balans blijft en de installatie met een zo hoog mogelijke efficiëntie werkt tegen een zo gering mogelijke energierekening.

	11.	In de badkamer wordt naast de vloerverwarming ook een elektrische handdoekradiator toegepast om de vereiste minimale temperatuur te kunnen garanderen. Op deze radiator zit een eigen thermostaat. Fabrikaat Zehnder type Aura standaard afmeting 1266x500mm in de kleur RAL 9016 (wit).	
Ventilatie	01.	De woning wordt voorzien van een warmte terug win (wtw) ventilatiesysteem. Dit betekent mechanische luchttoevoer en -afvoer middels ventilatieventielen op het plafond of de wand. <u>Op koperscontracttekening is aangegeven in welke ruimte afzuig- en/of inblaasventielen van de mechanische ventilatie worden voorzien, de positie en aantallen worden bij de verdere uitwerking van de installaties vastgesteld.</u> Het wtw systeem zorgt ervoor dat de warmte uit de afgevoerde ventilatielucht wordt teruggewonnen en wordt gebruikt om de verse binnenkomende lucht te verwarmen. In de woonkamer/keuken wordt een standenschakelaar aangebracht waarmee u zelf het ventilatiesysteem kunt regelen. De positie is conform de koperscontracttekeningen. In de badkamers komt een pulsschakelaar welke de ventilator voor een bepaalde tijd (standaard 30 min) in de hoogste stand zet. Deze tijdsduur kunt u op de wtw unit zelf aanpassen.	
	02.	In het toilet(ten), de badkamers, keuken en bij de wasmachine/wasdroger opstelplaats wordt er lucht afgezogen (mechanische afvoer).	
	03.	In de woonkamer, slaapkamers en werkkamer wordt er verse voorverwarmde lucht ingeblazen (mechanische toevoer).	
	04.	De wtw-installatie is standaard voorzien van een Bypass functie. In de zomerperiode zal het toestel niet proberen de warmte uit de binnenlucht terug te winnen, maar de buitenlucht te gebruiken om de binnentemperatuur zo comfortabel mogelijk te houden. Dit kunt u vergelijken met het open zetten van een raam op een koele zomernacht. Het toestel doet dit geheel automatisch. De wtw-installatie verzorgt de ventilatie in de woning en regelt niet de luchtvochtigheid.	
	05.	Om een goede ventilatiestroom in de woning te waarborgen is er rekening gehouden met ruimte onder de binnendeuren. Via deze ruimte stroomt de lucht vanaf de inblaasventielen naar de afzuigventielen. Houd met uw vloerafwerking rekening met een vrije ruimte onder de deur van minimaal 10 mm.	
Elektrische installatie	01.	In de woning wordt een elektrische installatie aangelegd volgens de voorschriften van het elektriciteitsbedrijf. De installatie voldoet aan de NEN 1010 en wordt verdeeld over voldoende groepen. Het aantal elektra voorzieningen en globale positie hiervan is op de koperscontracttekeningen aangegeven.	
	02.	De schakelaars en wandcontactdozen zijn van het type inbouw in de kleur wit. Dubbele wandcontactdozen worden naast elkaar uitgevoerd.	
	03.	Wandcontactdozen worden geplaatst op 0,30 m+ vloer in de woonkamer en de slaapkamers. In de overige ruimten 1,05 m+ vloer.	
	04.	Bij de voordeur komt een beldrukker met een schel in de hal.	
	05.	Ter plaatse van de voordeur wordt een armatuur aangebracht. De levering en aansluiting van apparaten en overige armaturen is <u>niet</u> in de aannemingssom begrepen.	
	06.	Elke woning wordt individueel voorzien van een elektriciteitsmeter in de meterkast. De elektrische installatie van de buitenbergingen zijn	

gekoppeld aan de meterkast in de woning.

Zonnepanelen	01.	De Parkwoningen worden voorzien van zonnepanelen die op het dak worden gemonteerd. Op de koperscontracttekening is per woning aangegeven hoeveel panelen zullen worden toegepast. De zonnepanelen worden uitgevoerd met een vermogen van 430 WP per paneel. Het aantal panelen is indicatief waarbij de vereiste capaciteit volgens de (B)ENG berekening maatgevend is.
	02.	De panelen worden uitgevoerd met een centrale omvormer welke in de techniek ruimte wordt aangebracht.
Brandmeld-installatie	01.	De woning wordt uitgerust met rookmelders, in de hal, op de overloop en daar waar verder op tekening is aangegeven, conform de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving. De rookmelders zijn aangesloten op het elektriciteitsnet en zijn aan elkaar gekoppeld.
Telefoon/Antenne-installatie/Data	01.	Ten behoeve van de telefoon, centrale antenne-inrichting of data wordt een loze leiding in een inbouwdoos aangebracht in de woonkamer en slaapkamer 1 eindigend in de meterkast. (voorzien van controle draad).

Elektrapunten kunnen tot de opgegeven deadline binnen de benoemde ruimte tegen een vergoeding naar eigen wens worden verplaatst. Dit kan besproken worden met de kopersbegeleider tijdens het kopersgesprek. Voor de prijzen verwijzen wij u naar de standaard optielijst.

7.9 Voorwaarden

De kopersinformatie en de brochure zijn nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van gegevens en tekeningen die zijn verstrekt door de architect en de adviseurs van dit plan, alsmede de gemeentelijke instanties. Ondanks deze zorgvuldigheid moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van wijzigingen die voortvloeien uit eisen van de overheid en/of nutsbedrijven. Bolton is gerechtigd tijdens de (af)bouw die wijzigingen in het plan aan te brengen, waarvan de noodzakelijkheid van de uitvoering blijkt, mits deze wijzigingen geen afbreuk doen aan de kwaliteit van de woning. Deze wijzigingen zullen geen van de partijen enig recht geven tot het vragen van verrekening van minder- of meerkosten. Tevens gelden onderstaand voorwaarden / aandachtspunten:

01. Ongeacht hetgeen in deze Technische Omschrijving is bepaald, gelden onverkort de regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden, gehanteerd en voorgeschreven door Woningborg. In geval enige bepaling in deze Technische Omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn ofwel nadeliger mocht zijn voor de verkrijger, prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van Woningborg. Hetgeen geschreven staat prevaleert boven de gegevens op de tekening en/of impressies.
02. Alle informatie in de Technische Omschrijving en op de koperscontracttekeningen over het plan ontvangt u onder voorbehoud van de goedkeuring van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente, alsmede de Nutsbedrijven.
03. De gebruikte impressies geven een beleving weer. De reële kleuren van gevelstenen, schilderwerk en dakbedekking kunnen afwijken. De tuinafwerking inclusief ommuringen, verhardingen en dergelijke, behoudens hetgeen is omschreven in deze Technische Omschrijving, is naar eigen inzicht ingevuld en behoort niet tot de levering. Aan deze impressies kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
04. Wijzigingen ten aanzien van peilhoogten, maatvoering, juiste ligging, terreinafwerking, hoogteverschillen c.q. taluds, groenstroken, voetpaden, parkeervoorzieningen e.d. kunnen zich voordoen.
05. De aangegeven nummers op de situatietekening zijn bouwnummers. De huisnummers en de postcodes worden op een later tijdstip bekend gemaakt.
06. De inrichting van het openbare gebied is gebaseerd op de laatst bij ons bekende gegevens. Wijzigingen vallen buiten onze verantwoordelijkheid.
07. Ten aanzien van afwijkingen in de perceel grootte (zowel positief als negatief) kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Ondanks het feit dat de situatietekening met de grootst mogelijke zorg is vervaardigd.
08. Eventuele erfdienstbaarheden worden aangegeven in de koopovereenkomst en/of leveringsakte.
09. De in de tekeningen aangegeven maten zijn "circa" maten in mm, waarbij geen rekening is gehouden met wandafwerkingen. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Wij adviseren u bij de inrichting van uw woning de maten ter plaatse op te nemen.
10. Genoemde merknamen en fabricaten kunnen worden vervangen, mits deze producten dezelfde kwaliteit hebben.

7.10 Ruimtestaat

Type Patio (bnr 50 t/m 67)	Vloer	Wand	Plafond
Entree	Dekvloer	Geschikt voor behang	Spuitwerk (kleur wit)
Toiletten	Dekvloer v.v. vloertegels 450 x 450 mm	Wandtegels 400 x 200 mm tot planchet ca. 120 cm, daarboven spuitwerk (kleur wit)	Spuitwerk (kleur wit)
Meterkast	Onafgewerkt	Onafgewerkt voorzien van montage hout	Onafgewerkt
Woonkamer / keuken	Dekvloer	Geschikt voor behang	Spuitwerk (kleur wit)
Overloop	Dekvloer	Geschikt voor behang	Spuitwerk (kleur wit)
Slaapkamers	Dekvloer	Geschikt voor behang	Spuitwerk (kleur wit)
Badkamers	Dekvloer v.v. vloertegels 450 x 450 mm	Wandtegels 400 x 200 mm tot plafond	Spuitwerk (kleur wit)
Technische ruimte	Dekvloer	Onafgewerkt	Onafgewerkt
Houten berging	Dekvloer	Hout	Houten balken met underlayment platen

7.11 Kleur en materiaalstaat

<u>Onderdeel</u>	<u>Materiaal</u>	<u>Kleur</u>
Gevelmetselwerk Gevelbekleding	Baksteen Thermisch-gemodificeerd vuren	Lichtbruin genuanceerd Bruin (vergrijs na verloop van tijd) N.v.t.
Gevelmetselwerk (achter houten bekleding.	Baksteen	
Houten kolommen en liggers	Massief duurzaam hout	Naturel (vergrijs na verloop van tijd)
Waterslagen verdiepingen Lateien/geveldragers	Aluminium Staal	Beigegrijs Beigegrijs
Berging	Thermisch-gemodificeerd vuren	Bruin (vergrijs na verloop van tijd)
Dakbedekking Sedum dakafwerking 1 ^e verdieping Noodoverstort	Bitumineuze dakbedekking Mossedum beplantingkratten Aluminium	Zwart Naturel Beigegrijs
Kozijnen Voordeur Deuren en ramen Deur houten berging	Hout Hout Hout Hout	Beigegrijs Beigegrijs Beigegrijs Beigegrijs
Vensterbanken	Kunststeen	Gemêleerd wit

De benoemde kleuren kunnen per materiaal of verwerkingsmethode en door structuurverschil een kleur tint verschillen.