
2511-Type D-B-Badkamer

Renvooi

	Enkele schakelaar ca. 1050 mm +VL
	Dubbele schakelaar ca. 1050 mm +VL
	Enkele WCD ca. 1050 mm +VL
	Dubbele WCD vert. ca. 1050 mm +VL
	Dubbele WCD hor. ca. 1050 mm +VL
RAD	Radiator WCD ca. 300 mm +VL
	Aardingspunt (indicatief)
	Lichtpunt wand ca. 1800 mm +VL voorzien van constante stroom
	Lichtpunt plafond (indicatief)
MV	Plafond of Wand afzuigpunt (indicatief)
RF	Thermostaat bediening radiator
EH	Vaste aansluiting ca. 300 mm +VL
*	Kozijn zonder bovenlicht

maatvoering deuren en ramen is inclusief kozijn.

Deze inloopdouche is ontworpen voor comfort en toegankelijkheid, maar door het open ontwerp kan er water buiten de douche terechtkomen. Dit is geen reden tot reclamatie

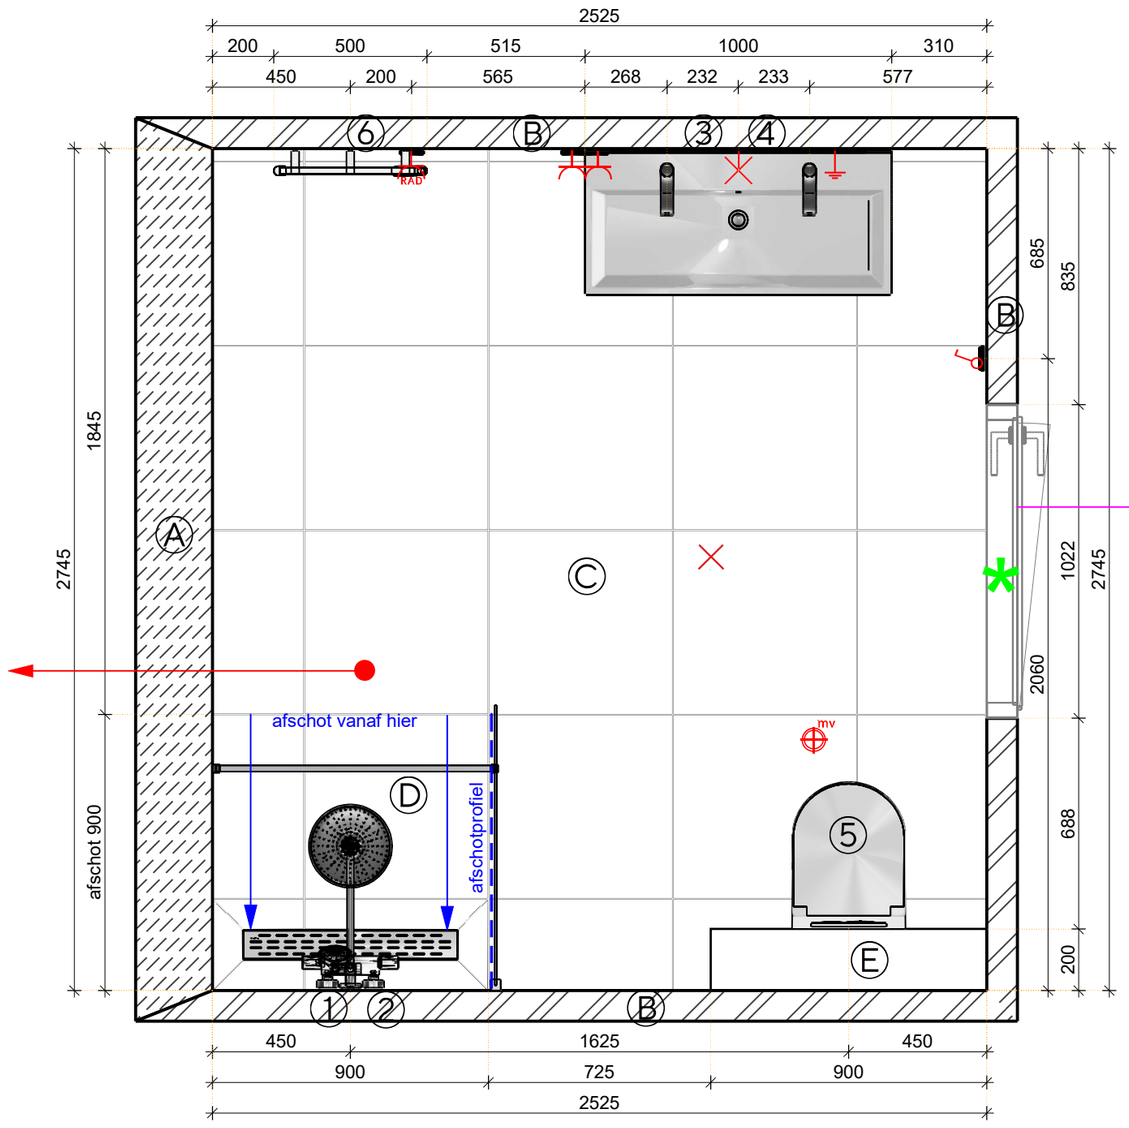

Let op: radiator verplaatst t.o.v. dwg tekening vanwege weinig ruimte in de hoek naast de wastafel

1e verdieping
Bouwnummer: 04

Verdiepingshoogte: ca. 2620mm

A: Prefab Beton 100 mm
B: Gibo 100 mm
C: Vloerverwarming exclusief douchehoek
D: Douchevloer op afschot, voorzien van afschotprofiel
E: Hoogte bovenzijde inbouwreservoir ca. 1180 mm +VL

1: Hoogte (hartmaat) douchekraan ca. 1100 mm +VL
2: Hoogte onderzijde hoofddouche ca. 2103 mm +VL
3: Hoogte bovenzijde wastafel ca. 900 mm +VL
4: Hoogte bovenzijde spiegel ca. 1900 mm +VL
Hoogte onderzijde spiegel ca. 1300 mm +VL
5: Hoogte bovenzijde wandcloset (exclusief zitting) 430 mm + VL
6: Hoogte onderzijde radiator (excl. bediening) ca. 400 mm +VL

WAREHOUSE
framing your future

De genoemde maatvoering is excl. tegelwerk. De tekening is een visuele weergave van uw badkamer/toilet. De weergegeven tegelverdeling is het uitgangspunt voor de tegelzetter. Let op: kleine afwijkingen in de bouw kunnen invloed hebben op de tegelverdeling.

DE NIEUWE DEFENSIE

Projectnaam:	2511-De Nieuwe Defensie Citadel
Naam:	bnr. 04
Adres:	
Stad:	
Schaal:	1/20
Datum: 29-4-2026	